


## INDULINE GW-310 (HYDRO HK-LAZUUR)

Preventieve houtbeschermingslazuur voor alle houtsoorten buiten





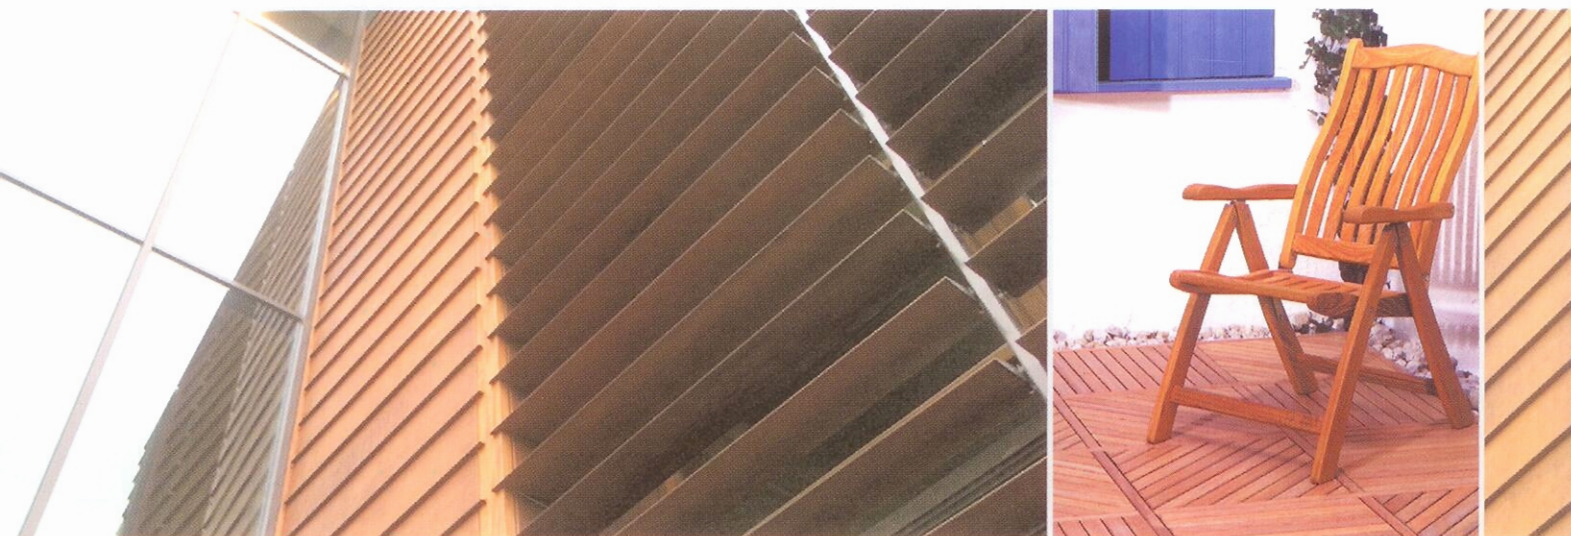

## INDULINE GW-310

Zodat hout zich van zijn mooiste kant kan laten zien

### Van de professional voor de professional

Tientallen jaren ervaring, nieuwe innovatieve ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de houtverwerkende industrie duurzame kwaliteitsproducten, afgestemd op de eisen van de praktijk, te kunnen bieden. Induline GW-310 voldoet aan alle eisen van de professional. De in de branche gebruikte, relatief dikke laag-systemen om de dimensies van het hout te veranderen, kunnen leiden tot bladeren en wateropname, daarmee gepaard gaande grootschalige ont hechting. Daartegen zorgt de water-emulgeerbare, zeer dunne beschermingslazuur Induline GW-310 voor scheurbestendige oppervlakken. De op een acrylaat-alkyd-hybride-systeem gebaseerde, kant-en-klare lazuur, verweert gecontroleerd, zodat herbehandeling eenvoudig is, mocht onderhoud in de toekomst noodzakelijk zijn.

### Een duurzame lazuur met brede toepassing

Gevelbekleding, tuinmeubelen, tuinhuisjes, carports, schuttingen, pergola's of andere vormen van hout buiten, zonder grond-contact: Induline GW-310 is ontwikkeld voor de houtverwerkende industrieën en bedrijven, zoals fabrikanten van houten tuinmeubelen, die hun producten duurzaam tegen schimmel, rot en algen willen beschermen. De zeer dunne preventief werkzame lazuur zorgt ervoor dat het hout ook buiten duurzaam mooi blijft en zijn uitstraling behoudt.







### Voor de beste resultaten

In combinatie met andere houtbeschermingspreparaten van Remmers zorgt Induline GW-310, wat in tenminste 3 lagen aangebracht moet worden, voor een perfect resultaat. Aanbevolen wordt:

- als optimale eerste behandeling houtversteviger Induline SW-900
- voor het behandelen van kops-hout Aidol Kopshoutbescher-ming SW-910
- voor spuitapplicatie de water-gedragen dunne lazuur Aidol LW-710, als eindafwerking voor een bijzonder mooi oppervlakte effect.

### De voordelen van Induline GW-310 in één oogopslag

- gebruiksklare semi-filmvor-mende lazuur
- rationele en economische verwerking
- houtconserverende eigen-schappen
- beschermt tegen UV-straling
- water- en vuilwerend
- zeer goede natte hechting
- door de goede hechting geen bladdervorming en onthechting
- geen milieubelastend oplos-middel
- veelzijdige verwerkingsmogelijk-heden, kwasten, dompelen, vloeien, vacumat en verfrobot





# INDULINE GW-310

de perfecte oplossing voor industriële toepassing



## Hout in de mooiste kleuren

In alle houtkleurtinten, transparante RAL- en dekkende kleuren, semi-filmvormend. Kleurloos niet buiten gebruiken.

Bovenstaande kleuren zijn gedrukt en kunnen daardoor enigszins afwijken wanneer het product op hout is aangebracht.

